

JL 系列超轻型电缆

特点:


- 工作频率: **DC-40GHz**
- 相位稳定性
- 低损耗、抗干扰
- 轻量化与耐久性
- 无需更换原有连接器
- **实现20%至50%的轻量化**



FlexBend™ 微同轴小半径折弯电缆及电缆组件

特点:

- 工作频率: **DC-110GHz**
- 即时弯曲
- 非焊接式电缆接头
- 优异的抗拉强度与机械耐久性
- 高性能、卓越的阻燃性与耐腐蚀性

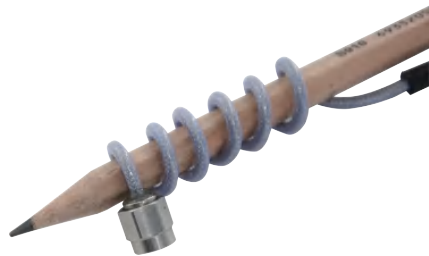

射频同轴开关

DPDT/SPDT/SP3T/SP4T/SP6T/SP8T/SP10T/SP12T


特点:

- 工作频率: **DC~67GHz**
- 插入损耗: **<0.8dB@40GHz**
- 隔离度: **>60dB@40GHz**
- 使用寿命: **>300万次/通道**
- 宽带匹配传输技术



产品系列:


- 印刷电路板 (PCB) 连接器
- 电缆连接器
- 密封馈通话适配器
- 转接器
- 衰减器
- 半刚电缆组件
- 半柔电缆组件
- 柔性电缆组件

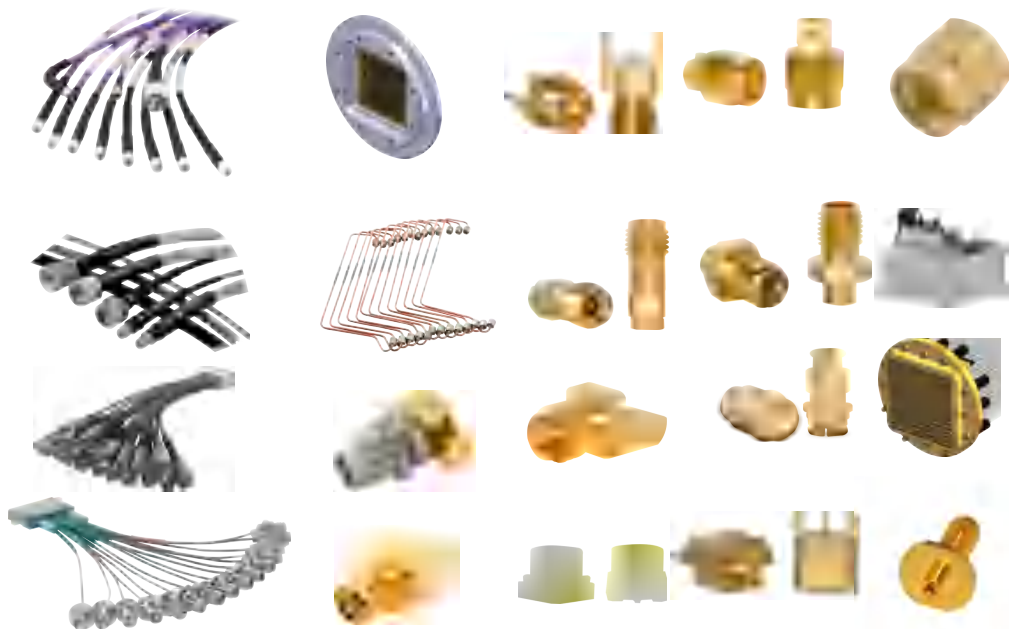

江苏达通电子技术有限公司
上海军友射频技术有限公司
工厂地址: 江苏南通市开发区星宇路 30 号6栋 邮编: 226009
销售地址: 上海市沪青平公路3938弄152号楼8层邮编: 201704
网址: www.juncoax.com
邮箱: sales@juncoax.com
电话: +86 21-6976 0391
传真: +86 21-6976 0393



射频微波产品速递

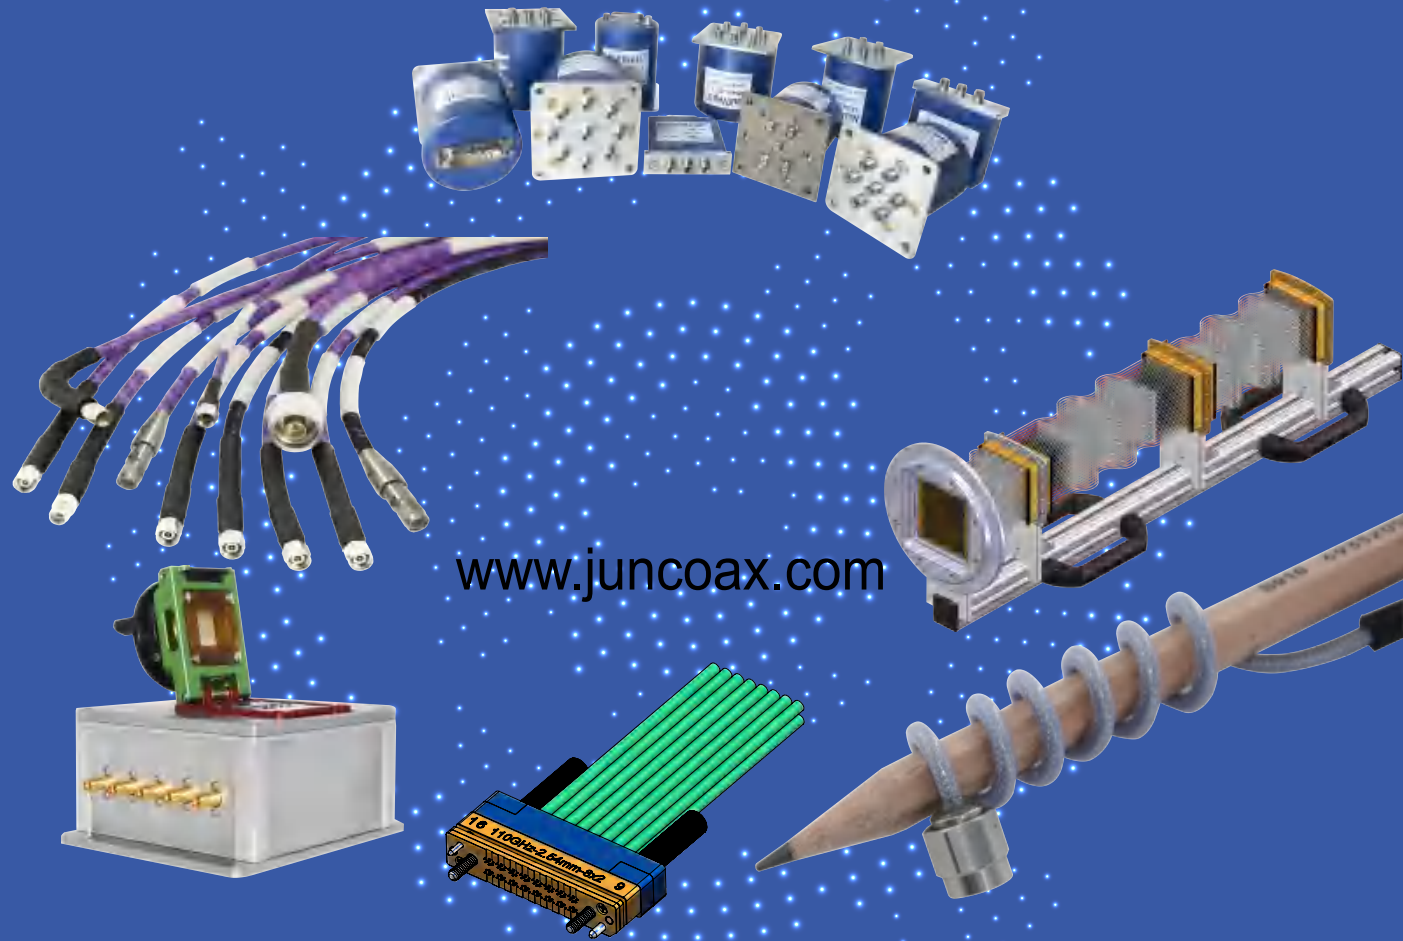



PhaseTestTM 高精密射频微波毫米波测试电缆

超过200万次弯曲试验

特点:

- 工作频率: **DC- 110GHz**
- 耐弯折、寿命长
- 线径小、重量轻
- 性能稳定、测试精度高
- 高低温环境使用性能优异
- 良好张力释放设计、结构牢固



低温量子射频电缆和射频和射频器件

特点:


- 工作频率: **DC-40GHz**
- 材料: 不锈钢/铜镍合金/铌钛合金
- 无磁性
- 支持定制



多通道互联解决方案

特点:

- 工作频率: **DC- 40GHz**
- 特性阻抗 (Ω) : 50
- 工作温度: -273 ℃ ~ +125 ℃
- 安装简便

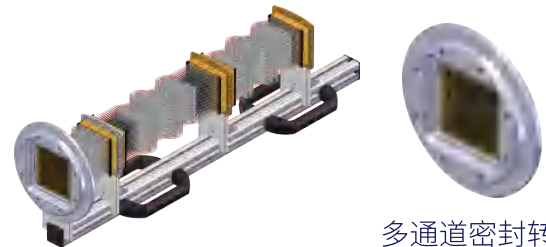

168-400个通道

多通道密封转接板

高功率射频连接器解决方案

特点:

- 工作频率: **DC-3GHz**
- 稳定性良好
- 26kW CW
- 最高工作温度 125 ℃
- 具有低损耗和良好的电压驻波比 (VSWR)



半刚性电缆组件

特点:

- 工作频率: **DC~67GHz**
- 相位稳定度: 500 PPM (全温区)
- 抗弯相位稳定度: ±5°
- 幅度稳定度: ±0.05 dB
- 超低损耗特性



GoldenLineTM 稳相测试电缆

确保20万次苛刻环境弯曲测试!

特点:

- 工作频率: **DC-26.5 GHz**
- 超长耐用
- 可室内外直接使用
- 超强的屏蔽性能
- 幅度稳相/相位稳定
- 多种铠甲保护选择
- 耐磨不锈钢插拔次数更多



射频芯片测试座

特点:

- 工作频率: **DC-110GHz**
- 提供各种PCB和面板安装方式
- 低驻波, 性能一致性稳定
- 可靠的结构, 插拔大于1000次, 高于IEC标准
- 机械结构稳定, 中心针紧固力大



JMRTM系列电缆及电缆组件

特点:


- 成本效益高
- 工作频率: **DC-6GHz**
- 良好的屏蔽性能 < -90dB
- 低损耗
- 抗UV可室外直接使用20年



射频电源用高功率JQC连接器

特点:


- 工作频率: **DC- 6GHz**
- 采用快插设计, 系统支持无需工具即可快速更换连接器及内部模块, 便于灵活调整前面板接口配置。
- **经济高效方案**

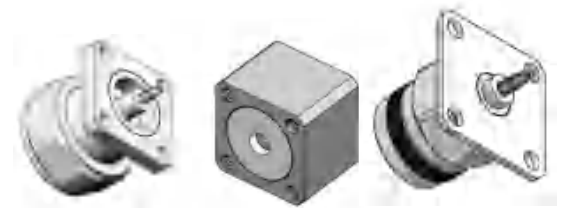

Multi-X 系列免焊装配方案

特点:


- 工作频率: **DC- 110GHz**
- 驻波比: ≤ 2.0 (Max@110GHz)
- 特性阻抗 (Ω) : 50 Ω
- 工作温度: -273 ℃ ~ +125 ℃

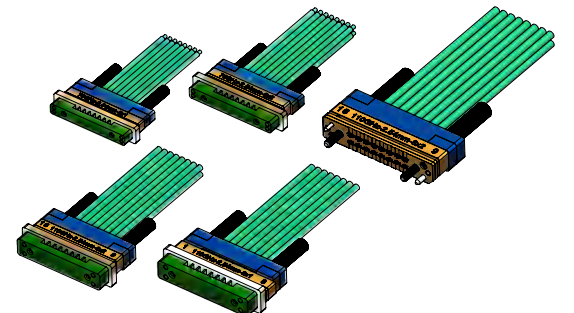

多通道高速高频连接组件

特点:

- 工作频率:**DC-70 GHz**
- 特性阻抗 (Ω) : 50
- 驻波比: ≤ 1.60 (DC - 70 GHz)
- 耐久性设计

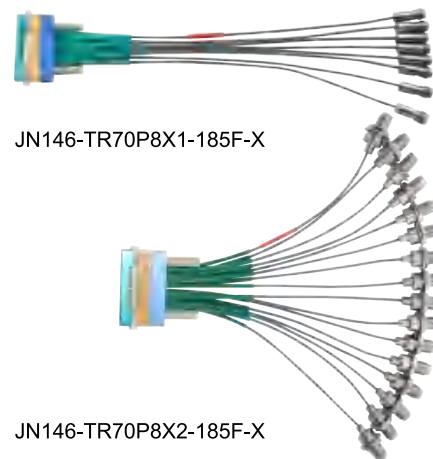

PCB免焊连接器

特点:


- 工作频率:**DC-145GHz**
- 免焊接
- 免工具安装
- 可重复使用性/可拆卸性
- 高温恢复性



BTB板对板测试解决方案

特点:


- 超细间距高密度板对板连接器测试
- 双面高吞吐量板对板连接器测试方案
- 通用型高速可靠板对板连接器测试平台
- 前瞻性板对板连接器测试：超细间距、高密度与低成本实现

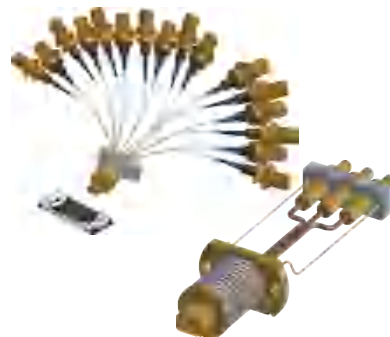

高速差分测试探针

特点:

- 工作频率:**DC-67GHz**
- 特性阻抗: 50 Ω 单端 / 100 Ω 差分
- 可调间距: 0 - 3.0mm
- 工作温度: -55 $^{\circ}\text{C}$ ~ +85 $^{\circ}\text{C}$



医疗无磁互连解决方案

特点:


- 工作频率:**DC-110GHz**
- 提供各种PCB和面板安装方式
- 低驻波，性能一致性稳定
- 非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
- 成本优化
- 耐280 $^{\circ}\text{C}$ 焊接高温，并提供玻璃密封版本
- 核心销防脱结构的增强设计



PCB 微带线探针

特点:

- 工作频率:**DC-40 GHz**
- 特性阻抗 (Ω) : 50
- 驻波比: < 1.5 @40GHz
- 插入损耗: $< 1\text{dB}$ @40GHz

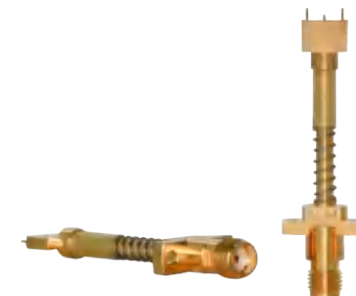

汽车探针测试模组

特点:


- 工作频率:**DC-12GHz**
- 特性阻抗 (Ω) : 50
- 插拔寿命: 10000 次
- 工作温度: -40 $^{\circ}\text{C}$ ~ +80 $^{\circ}\text{C}$
- 易于安装



汽车以太网 / FAKRA / Mini FAKRA 测试探头

特点:

- 工作频率:**DC-3GHz**
- 高频段，极低驻波
- 稳定可靠
- 经济耐用

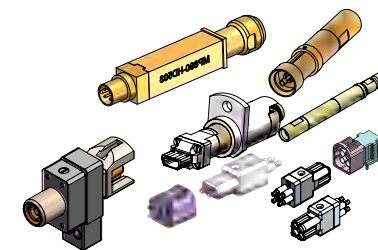

手机与PCB测试探针

特点:

- 工作频率:**DC-40GHz**
- 超长寿命: 20万次循环
- 澎湃电力: 50A大电流
- 现货速发



67GHz 2W 衰减器与负载

特点:

- 工作频率:**DC-40GHz**
- 特性阻抗 (Ω) : 50
- 1-30dB全范围覆盖，均可提供

