



连接器工具及附件

Connector Tools And Accessories

1.微波连接器界面规

特点:

- 自检/归零复位
- 易于使用
- 界面满足IEC 或IEEE Std 287-2007
- 数字直读
- Mitutoyo 543-502B量规
- 精确测量



序号 Item	型号 Model	系列 Series
1	GPC-N	N
2	GPC-SMA	SMA
3	GPC-35K	3.5mm/2.92mm
4	GPC-24Q	2.4mm/1.85mm
5	GPC-10F	1.0mm

2.力矩扳手

特点:

- 比IEC 力矩要求略大、锁紧更稳定
- 结构更紧凑美观
- 不锈钢卡口
- 不锈钢铰链、寿命更长



序号 Item	型号 Model	描述 Description	扭矩 (N.m) Torque (N.m)
1	FW-6.0-01	1.0 mm Hex. 6.0 Fixed Torque wrench	0.5-0.7
2	FW-8.0-01	SMA,3.5mm,2.92mm, 2.4mm,1.85mm Hex 8.0 Fixed Torque wrench	0.5-0.7
3	FW-6.4-01	SSMA Hex 6.4 Fixed Torque wrench	0.5-0.7
4	FW-20-01	N Male Hex 20 Fixed Torque wrench	1.0-1.7
5	TW-68-01	6-8mm Torque wrench	n/a

3.连接器锁紧治具

特点:

通过附加滚花螺母, 便于手动锁紧测试, 无需扳手工具, 提高测试效率。


- SMA 3.5mm 2.92mm 2.4mm 1.85mm



型号 Model	描述 Description
NT-8.0-01	Hex. 6.0 Nut


4.SMP,Mini,SMP,SMPS 安装/拆除工具

□ Bullet/Adapter Removal Tool

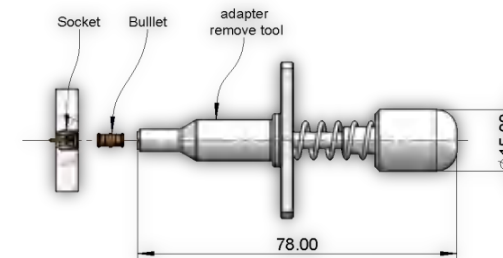


系列 Series	SMP	Mini SMP	SMPS
Juncoax Item No.	12-01-001	12-02-001	12-03-001
Model	T-SMP-AR	T-MSMP-AR	T-WSMP-AR
Cross ref. SV	500-80-014	500-32-007	500-38-004

□ Cable Female Connector Removal Tool




系列 Series	SMP	Mini SMP	SMPS
Juncoax Item No.	12-01-002	12-02-002	12-03-002
Model	T-SMP-FR	T-MSMP-FR	T-WSMP-FR
Cross ref. SV	500-12-019	500-32-010	500-38-002

□ Male Shroud Driver, thread in

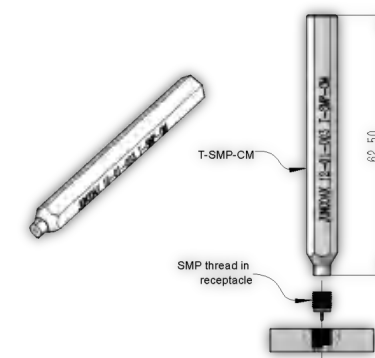

系列 Series	SMP	Mini SMP
Juncoax Item No.	12-01-003	12-02-005
Model	T-SMP-CM	T-MSMP-CM
Cross ref. SV		500-32-009

□ VITA Contact Removal Tool

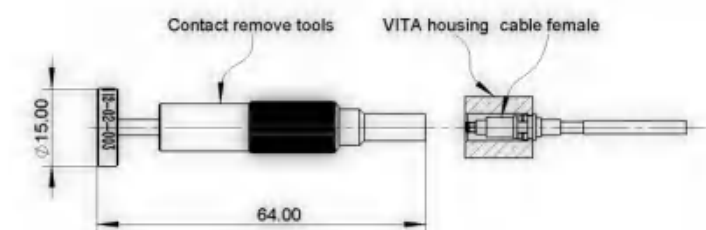

系列 Series	Mini SMP	Mini SMPS
Juncoax Item No.	12-02-003	12-03-002
Model	T-MSMP-CR	T-SMPS-CR
Cross ref. SV	500-32-015	500-38-006

5.压接工具及压接块



序号 Item	型号 Model	尺寸（英寸） HEX Size (Inch)	尺寸（英寸） HEX Size (mm)
1	CRHD25	0.1	2.5
2	CRHD033	0.128	3.3
3	CRHD036	0.137	3.5
4	CRHD038	0.151	3.8
5	CRHD045	0.178	4.5
6	CRHD047	0.187	4.7
7	CRHD054	0.213	5.4
8	CRHD065	0.255	6.5
9	CRHD082	0.324	8.2
10	CRHD109	0.429	10.9
11	CRHD155	0.61	15.5

Tools and pressure blocks are sold separately, and the hexagonal size of the pressure block can be customized

6.手动同轴电缆剥线器

- 特点：
- 操作简单
 - 剪断、剥皮
 - 可剥同轴/网线



7. 端子退针器

- 特点：
- 规格齐全
 - 尺寸精准
 - 特选钢材



产品型号	尺寸规格/mm	适用连接器	适用端子&连接器
DRK-D sub (不锈钢)	接管外径: 2.2 接管内径: 1.8 整体长度: 78	唯恩 SA C5SM/C5SF CSGM/CSGF端子 HARTING HAN 5A D-SUB端子 TE CAM/CAP 5A D-SUB端子 及近似尺寸端子	
TL08 (合金钢)	接管外径: 2.2 接管内径: 1.8 整体长度: 78		
DRK-300 (推杆式)	接管外径: 3.0 接管内径: 2.6 整体长度: 91	唯恩 10A端子 CDSM/CDSE CDGM/CDGF端子 TE 10A端子 CDM/CDE 端子 HARTING 10A HAN D端子 及近似尺寸端子	
DRK-HD10A (金钢手柄+可替换 推杆管)	接管外径: 3.0 接管内径: 2.6 整体长度: 116.3		
DRK-P260300 (金钢手柄可替换)	接管外径: 3.0 接管内径: 2.6 整体长度: 102.5		
TL00 (合金钢+弹簧式)	接管外径: 3.0 接管内径: 2.6 整体长度: 127.3		
TL01G (合金钢)	接管外径: 3.5 接管长度: 20 整体长度: 122	唯恩 16A CDSM/CESE /CEGM/CEGF端子 HARTING 16A HAN E端子 TE 16A CEM/CEP 端子	
DRK-HC40A (不锈钢)	接管外径: 6.3 接管内径: 5.0 整体长度: 127		

8.波导端口识别工具

口型号: T-WRT-01

