
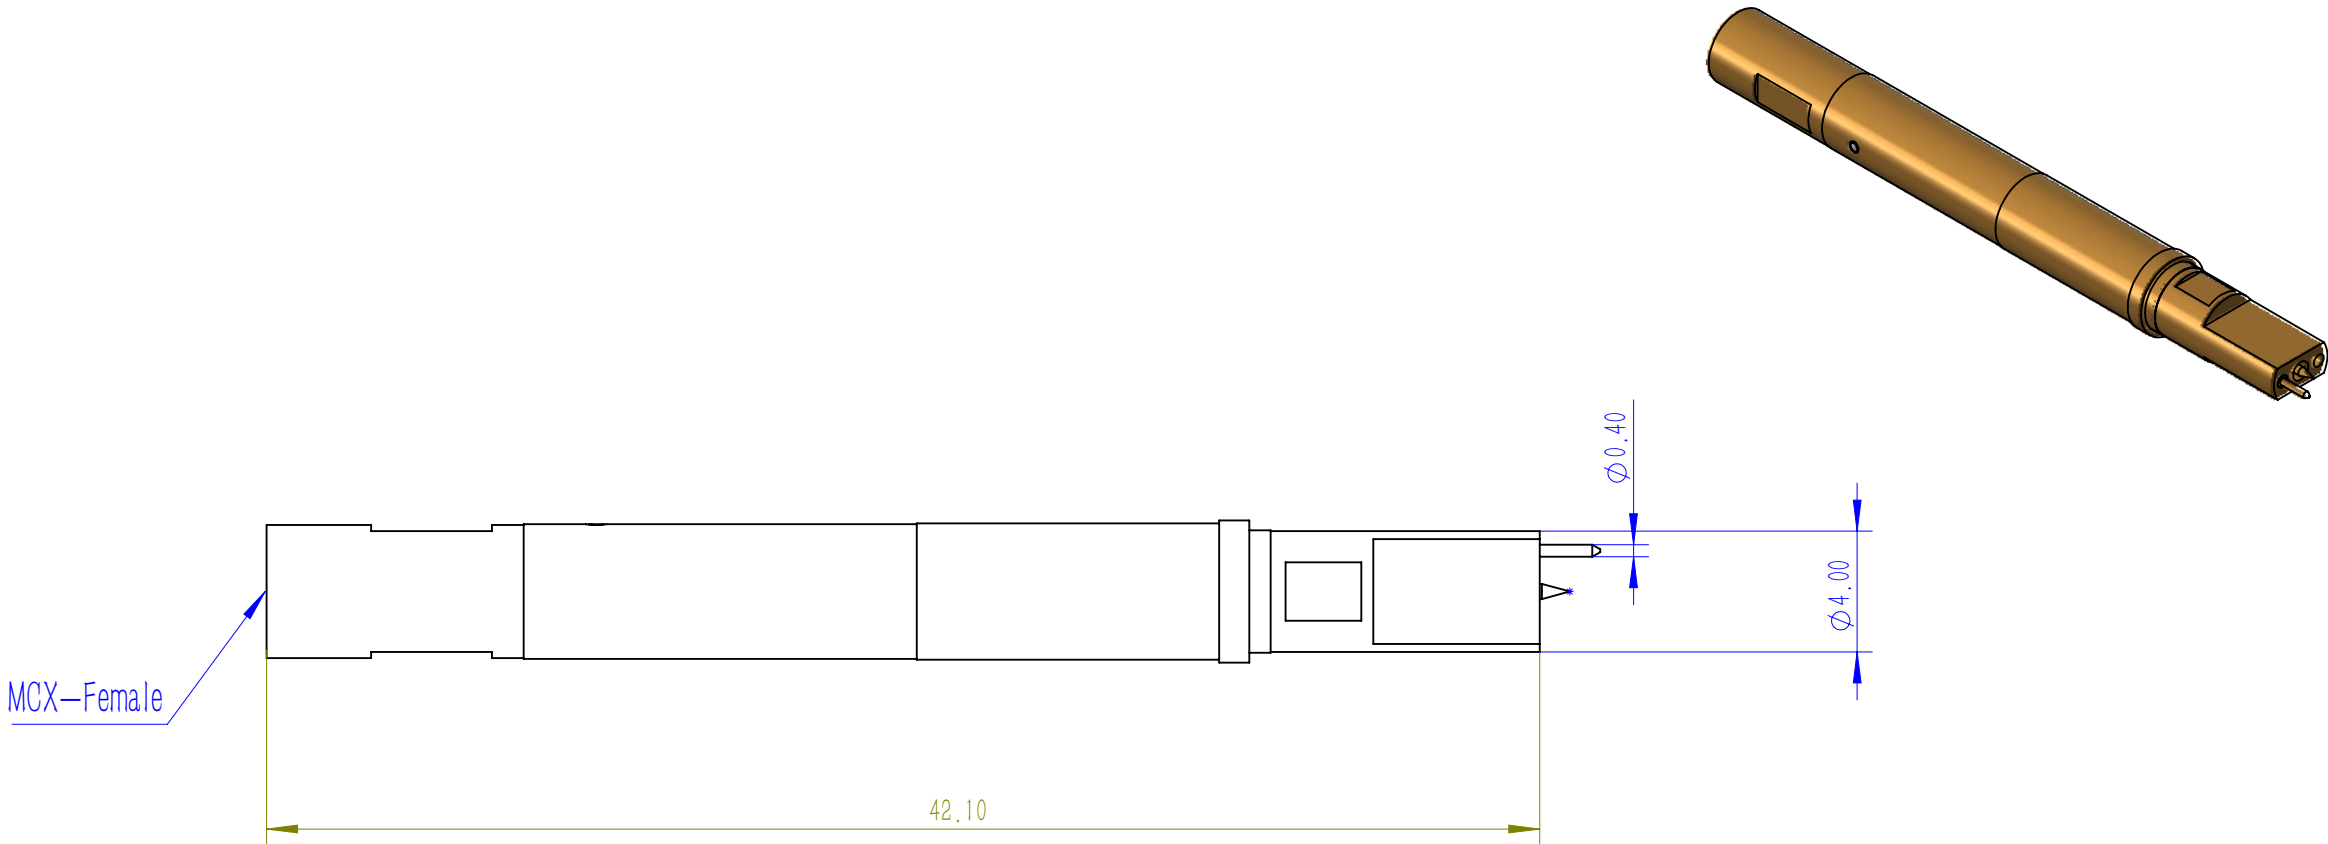


版本	更改单号	签名	日期
00	初始发布	Steven.Wang	2025/3/20

图纸编号
03.01.ED01071



技术要求:
1. 执行标准: GJB681A-2002;
2. 特性阻抗: 50Ω;
3. 工作频率: DC~4GHz;
4. 性能指标: 驻波比: <1.30@4GHz
插入损耗: <0.4dB@4GHz

版 本	比 例			2:1	设 计	ZSS	 上海军友 射频技术有限公司
除非另有规定 所有尺寸单位均为mm 机加工表面光洁度最大为1.6 RMS。 去除所有毛刺，最大0.15X45° 倒角，最大0.15X45° 圆角，最大R0.1 小数公差 .X±0.15 .XX±0.05 角度±2° 不要在图上量取尺寸	标记阶段				设计日期	2024/12/11	
				P	审 核	LXL	图 号 03.01.ED01071
					审核日期	2024/12/11	
					批 准	Steven.Wang	
					批准日期	2024/12/11	