


图纸编号 JY-CA-25227

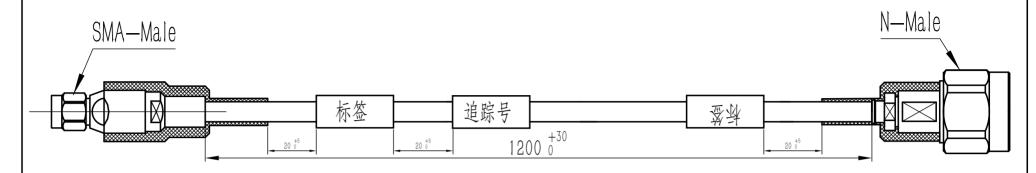

技术要求:

- 1.注意标签内容与连接器的相对位置关系;
- 2. 热缩套管收缩到位,不得松脱,
- 3.标签印子清晰正确;
- 4. 电气参数:

驻波: <1.25(DC-18GHz)

插损: <2.09dB(DC-18GHz)

- 5.包装过程中不得碰伤连接器,不得损坏电缆,电缆表面不得有折痕。
- 6.生产时注意中心针高度。

7.标签内容:

GL570-Y-NMSM-120CM

W******

版本	A/0	比例		1,1		设计	TJ	ล์	上海军友
除非另有规定 所有尺寸单位均为mm		标记阶段				设计日期	2025/7/15	Jui	ncoax射频技术有限公司
机加工表面光洁, 去除所有毛刺,	度最大为1.6 RI	MS.			P	审核	LQ	描述	
倒角,最大0.152 圆角,最大R0.1					审核日期	2025/7/15		GL570-Y-NMSM-120CM	
小数公差 .X±0.15 .XX±0.05 角度±2° <u>不要在图上量取尺寸</u>					\supset	批准	Steven. Wang	图号	
					+-	批准日期	2025/7/15		13.01.CA25227